

Общество с ограниченной ответственностью
"Автосенсор"

www.avtosensor.ru

E-mail: mail@avtosensor.ru

Тел: +7 (903) 030-30-90, +7 (804) 333-3063

Россия, 394026, Воронеж, ул. Дружинников, д.13




2013 г.

Крышка-заглушка ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

Комплектация

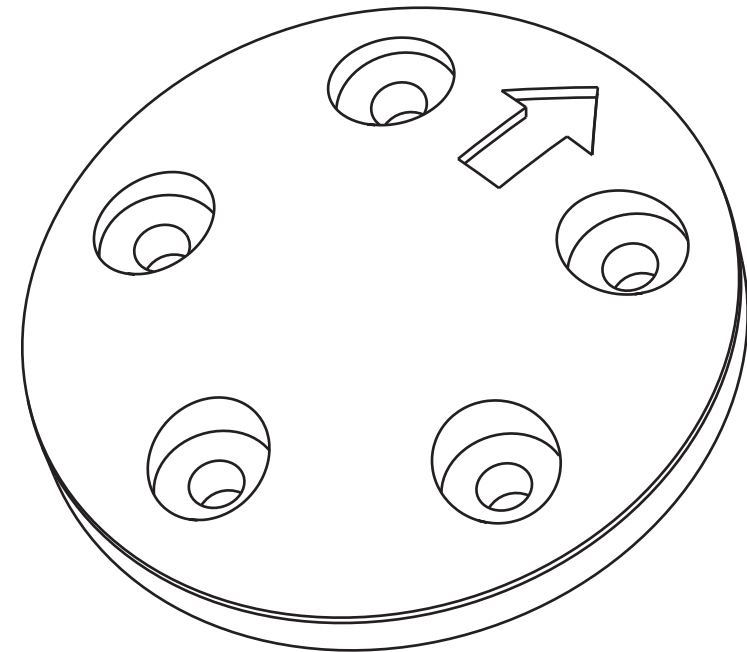

Крышка-заглушка отверстия датчика уровня топлива	- 1 шт
Прокладка герметизирующая	- 1 шт

Если у Вас возникли трудности с установкой или подключением датчика – звоните:
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы технической поддержки;
8-(903) 030-30-90 – офис компании «Автосенсор».
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по московскому времени.



Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его комплектацию и технические характеристики.

Назначение изделия

Крышка-заглушка предназначена для запечатывания отверстия в топливном баке, используемого для установки в бак датчика уровня топлива.

При заказе крышки-заглушки обращайте внимание на ее посадочные и крепежные размеры, т.к. под разные датчики уровня топлива используются разные диаметры отверстий и разные схемы крепления.

Технические характеристики изделия

Параметр	Значение
Совместимость с отверстиями	Штатное отверстие ДУТа
Материал крышки-заглушки	Полиуретан
Диапазон рабочих температур	от -55 С до +100 С
Плотность материала	0,90—0,91 г/см ³
Стойкость к маслам и ГСМ	Высокая
Разрушающее напряжение при растяжении	350—400 кгс/см
Относительное удлинение при разрыве	300—500 %
Модуль упругости при изгибе	6700—11900 кгс
Твердость по Бринеллю	6,0—6,5 кгс/мм ²

Монтаж крышки-заглушки


Демонтируйте датчик уровня топлива.

Удалите с фланца отверстия грязь, остатки прокладки или герметика. Насухо вытрите фланец отверстия.

Для герметизации соединения используйте масло- бензостойкую прокладку или масло- бензостойкий герметик.

Надежно закрепите крышку-заглушку на отверстии при помощи болтов крепления датчика уровня топлива.

Габаритные размеры

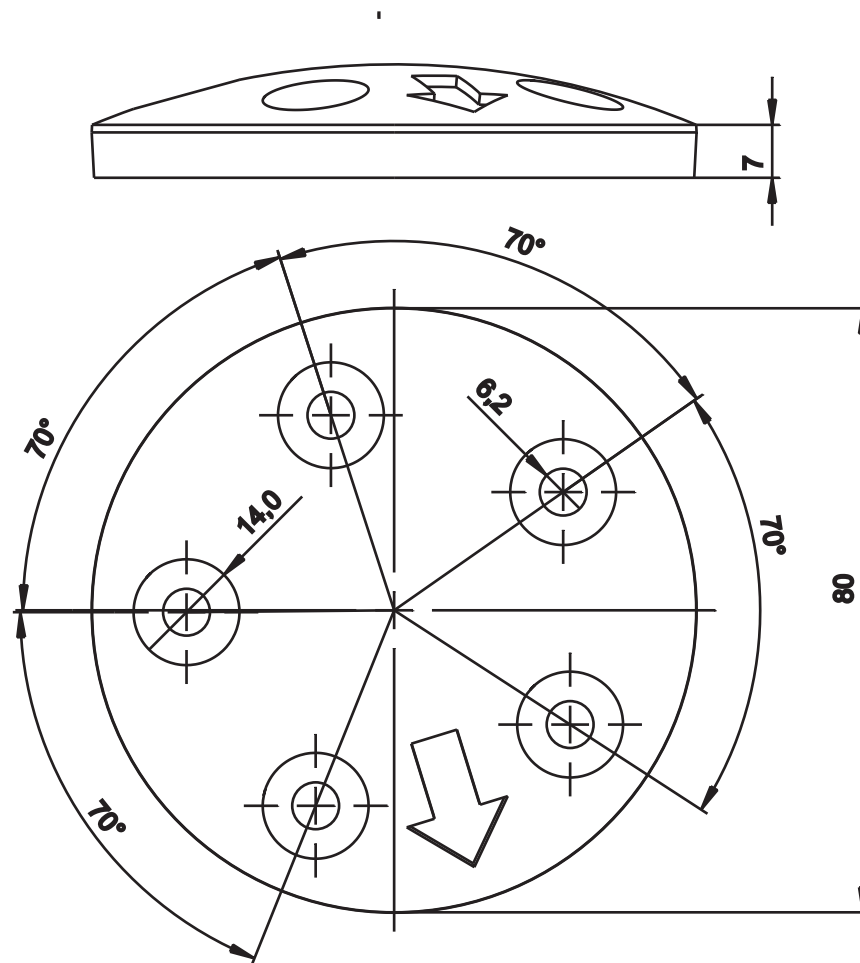

Внимание! Все работы по монтажу крышки-заглушки на топливный бак должны выполняться с соблюдением техники безопасности, предусмотренной при работах во взрывоопасной среде!

После завершения работ убедитесь, что установленная крышка-заглушка не мешает работе любым механизмам и не соприкасается с частями автомобиля, трение с которыми может повредить крышку-заглушку или нарушить герметичность топливного бака в месте ее установки.