


7. После установки драйвера, в “Диспетчере устройств” должно появиться новое устройство “USB Serial Port”. В скобках будет указан номер COM-порта, на который система назначила это устройство.

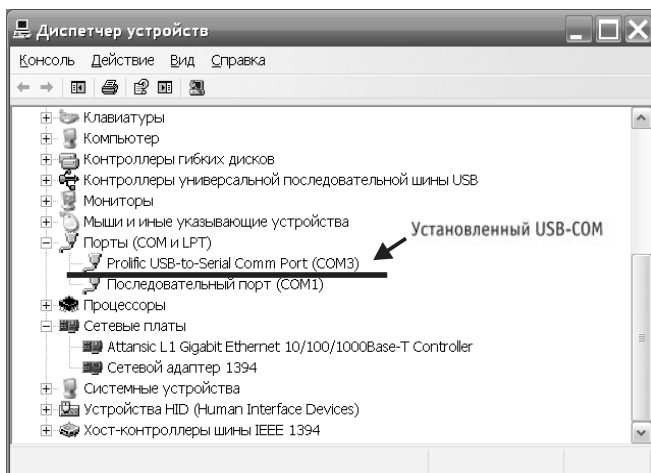

Номер COM-порта необходимо знать для работы с радиосчитывателем.

8. Установка завершена.

Если у Вас возникли трудности с установкой или подключением датчика – звоните:
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы технической поддержки;
8-(903) 030-30-90 – офис компании «Автосенсор».
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по московскому времени.



Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его комплектацию и технические характеристики.

Общество с ограниченной ответственностью
“Автосенсор”
E-mail: mail@avtosensor.ru
Тел: +7 (903) 030-30-90, +7 (804) 333-3063
Россия, 394026, Воронеж, ул. Дружинников, д.13

www.avtosensor.ru




2014 г.

USB-Радиосчитыватель ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

Комплектация

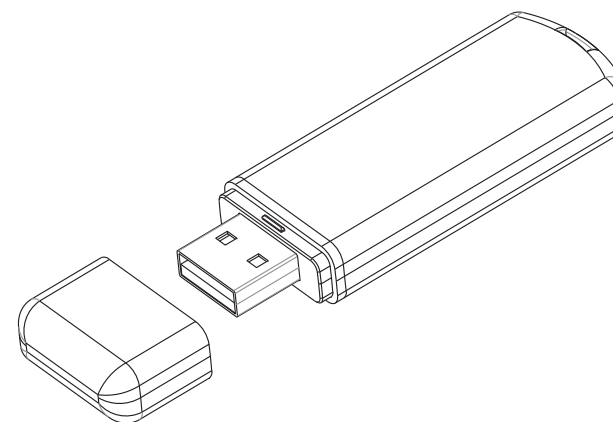

USB-Радиосчитыватель в сборе

– 1 шт

Назначение изделия

USB-Радиосчитыватель предназначен для считывания архива данных из радиодатчиков, выпускаемых под торговой маркой “Автосенсор”, при помощи ПК .

Технические характеристики изделия

Параметр	Значение
Питание	от порта USB ПК
Способ взаимодействия с радиоустройством	Радиоканал
Частота работы приемопередатчика	2,4 Гц
Режим работы	продолжительный
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +80°C



Подключение радиосчитывателя к персональному компьютеру

Если при подключении к USB-порту компьютер не опознает радиосчитыватель и требует установить драйвер - выполните нижеуказанные действия.

1. Скачайте драйвер USB-Радиосчитывателя с сайта www.avtosensor.ru. Драйвер для скачивания доступен на странице USB-Радиосчитывателя.
2. Распакуйте архив драйвера в любую папку.
3. Подсоедините радиосчитыватель в USB-порт персонального компьютера.

4. В мастере нового оборудования, который появится автоматически, откажитесь от поиска драйвера в Интернете.

Нажмите кнопку “Далее”.

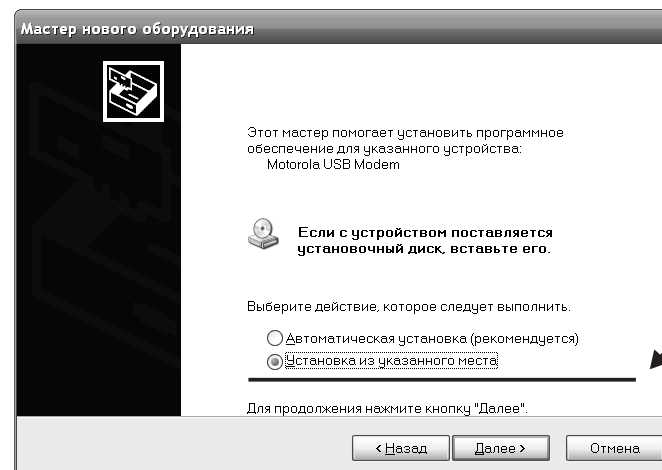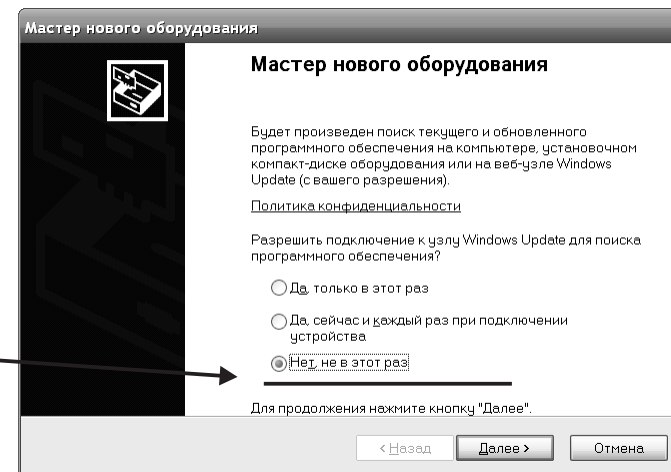

5. Выберите “Установка из указанного места”. Нажмите кнопку “Далее”.

6. Укажите папку, в которую Вы распаковали архив с драйвером.

Нажмите кнопку “Далее”.

